

DS-2CD3T46 (D) WDV3-L

400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境
- 1个内置麦克风，高清拾音
- 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



规格参数

摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
慢快门	支持
P/N制	P制
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤片式
镜头	
焦距&视场角	2.8 mm , 水平视场角：97° , 垂直视场角：52.3° , 对角线视场角：114.3° 4 mm , 水平视场角：78.8° , 垂直视场角:40.5° , 对角线视场角：93.9° 6 mm , 水平视场角：49.1° , 垂直视场角：26.3° , 对角线视场角：57.2° 8 mm , 水平视场角：37.5° , 垂直视场角：20.7° , 对角线视场角：43.3° 12 mm , 水平视场角：23.4° , 垂直视场角：13.3° , 对角线视场角：26.88°
镜头尺寸接口	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F1.6
补光	
补光灯类型	默认白光，可切换红外补光
补光距离	红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
防补光过曝	支持
波长范围	850 nm
视频	
最大图像尺寸	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (2560×1440 , 2304×1296,1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (640×480 , 640 × 360)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	主码流支持
Smart265编码	主码流支持
码率控制	定码率，变码率
SVC	支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持

网络	
网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1x, IPv6
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 (2016)
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览: IE8, IE9, IE10, IE11 使用本地服务预览: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
图像	
smartIR	支持
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
smart功能	
报警触发	移动侦测、遮挡报警、异常
Smart事件	越界侦测, 区域入侵侦测
一般规范	
联动方式	上传FTP, 上传中心, 邮件, 抓图
产品尺寸	186.6 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸	235 × 120 × 125 mm
设备重量	560 g
带包装重量	750 g
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	旋转, 镜像, 视频遮盖, 心跳, 密码保护, 水印, IP地址过滤, 像素计算器
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC: 12 V, 0.75 A, 最大功耗: 9.0 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.29 A~0.18 A, 最大功耗: 10.5 W *DWD型号不支持PoE
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class3 *DWD型号不支持PoE
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP66

· 订货型号


DS-2CD3T46DWDV3-L

DS-2CD3T46WDV3-L

DS-2CD3T46DWDV3-L

DS-2CD3T46WDV3-L

▪ 外形尺寸

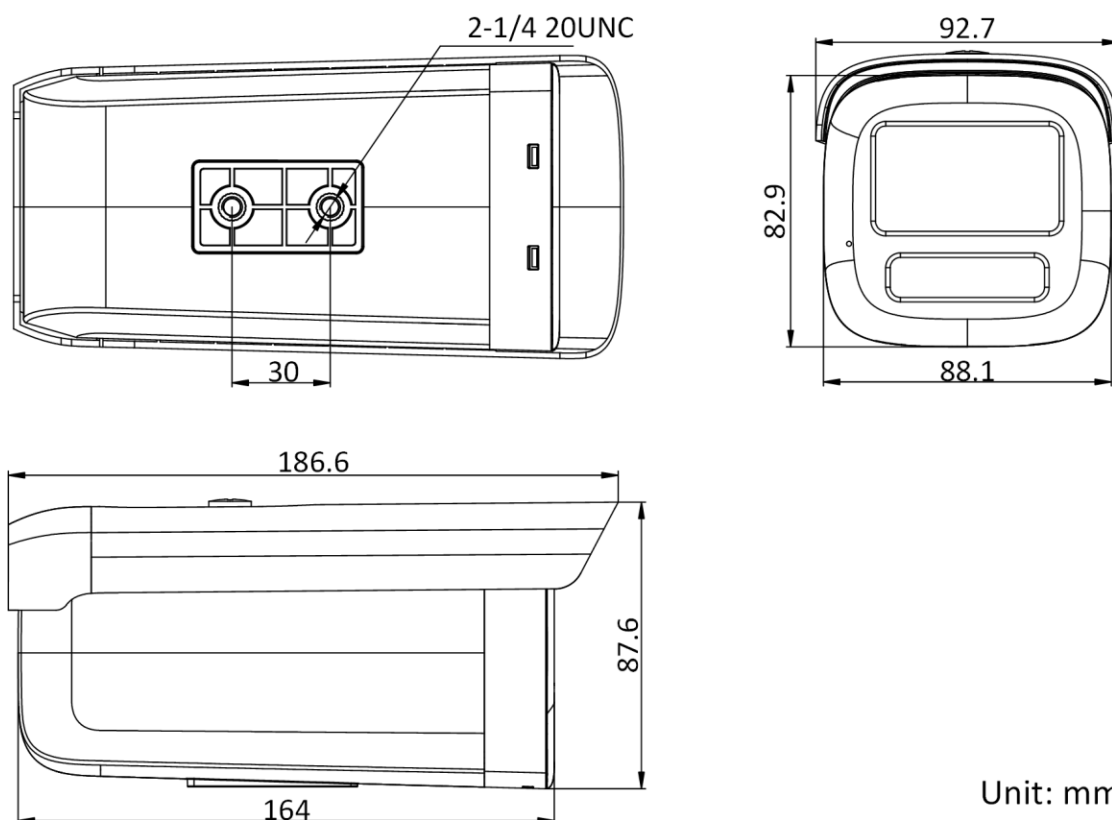

▪ 配件

▪ 推荐购买

DS-1297ZJ 可伸缩吊装支架	DS-1232ZJ-T 三层万向节	DS-1275ZJ 立杆装支架	DS-1297ZJ-ES 可伸缩吊装支架	DS-1232ZJ-XS 双层万向节
				
DS-1292ZJ-K 壁装支架	DS-1214ZJ-XS 横杆装支架			
				

*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器